

SOLID SCREEN[®]

Niche en Niche XS



Uw zonweringdealer:




SOLID[®] SCREEN

Niche en Niche XS

De SolidScreen Niche en Niche XS onderscheiden zich door de manier van montage. De gewenste kastgrootte en breedte/diepte van de geleiders bepalen welke screen het beste bij uw bouwsituatie past. Nieuwbouw of bestaande bouw? Bij beide zijn de SolidScreen Niche en Niche XS te plaatsen.

De kast wordt geheel in de nis of spouw geïntegreerd, waardoor deze niet meer zichtbaar is aan de buitenzijde. De onderkap is eenvoudig te verwijderen zodat montage en onderhoud mogelijk blijven. Onze Niche XS is óók met diepe geleider leverbaar (zie uitgelichte afbeelding rechtsboven en op de ommezijde linksonder). Deze zorgt voor een afsluiting van de spouwdiepte.


Behoudt een strakke uitstraling, ongeacht de zonwering geopend of gesloten is en profiteer van alle voordelen die een SolidScreen te bieden heeft.

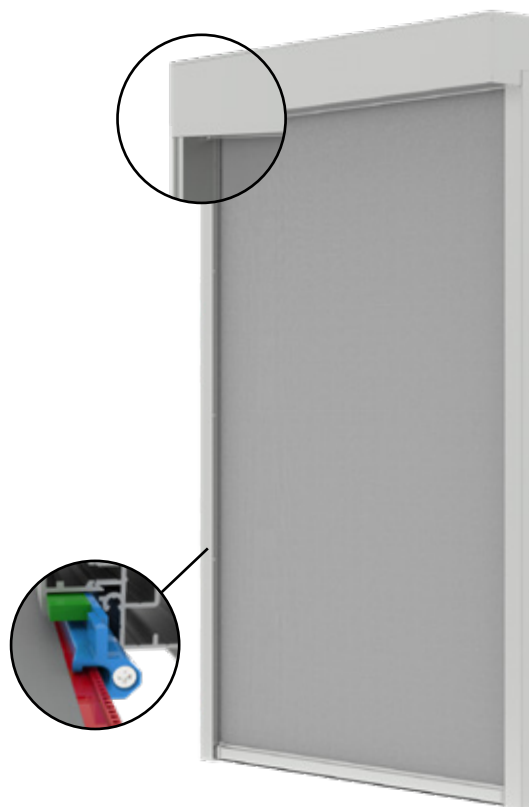


Kenmerken

- Warmte- en lichtwerend
- Blijvend zicht naar buiten
- Bespaart tot ± 30% aan energie
- Windvast tot 145 km/h
- In te bouwen in nis of spouw

Kasten



Kleuren

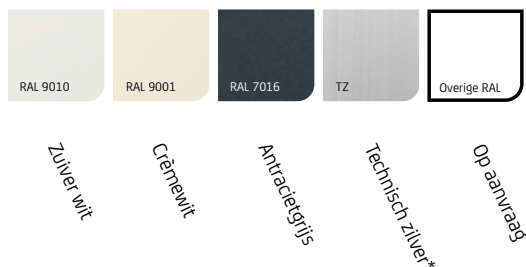

Maximale afmetingen

	Breedte	Hoogte
SolidScreen Niche	5000 mm	2000 mm
SolidScreen Niche	3000 mm	3500 mm
SolidScreen Niche (XS*)	4000 mm	3000 mm

*De Niche XS is standaard enkel in technisch zilver leverbaar, andere RAL-kleuren op aanvraag.

